

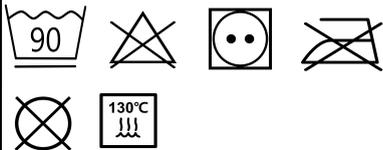
## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Держатель стопы, КОС<sup>®</sup>



Противопролежневый держатель стопы приподнимает ногу лежащего человека над поверхностью кровати, исключает соприкосновение пятки с простынёй. При своевременном профилактическом применении изделие предотвращает появление пролежней и способствует заживлению уже имеющихся пролежней на пятках (I и II стадий). Крепления держателя препятствуют его смещению, при этом не допускается сдавливание мягких тканей и сосудисто-нервных пучков на ноге малоподвижного больного.

### Параметры изделия

Наименование показателя	Значение	
<b>Конструкция</b>	Изделие имеет форму объемного круга с отверстием посередине для ноги. Держатель стопы имеет съемный чехол на молнии, который полностью повторяет его форму. Гладкий материал подушки облегчает процесс надевания на нее чехла, и это не занимает много времени. В комплекте с держателем идет фланелевая салфетка.	
<b>Артикул</b>	<b>PZN059R</b>	<b>PZN060R</b>
<b>Материал</b>	Упругая, эластичная, приятная на ощупь ткань с необычной структурой. состав 95%, полиэстер 5% спандекс, плотность 255 гр/м <sup>2</sup>	Влагонепроницаемая барьерная ткань на трикотажной основе 100% полиэстер, с полиуретановым покрытием, плотность 180гр/м <sup>2</sup>
<b>Наполнитель</b>	Пенополиуретан средней жёсткости, марка ST 2236	
<b>Нитки</b>	Армированные 45 ЛЛ	

<b>Внешний диаметр, мм</b>	220	
<b>Внутренний диаметр, мм</b>	70	
<b>Ширина, мм</b>	100	
<b>Толщина (снаружи для внутреннего отверстия), мм</b>	80	
<b>Длина клапана под липучку, мм</b>	300	
<b>Длина застёжки велкро, мм</b>	140	
<b>Ширина застёжки велкро, мм</b>	50	
<b>Рекомендация по уходу</b>	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 40 °С на деликатном режиме. Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Гладить при температуре не выше 150°С. Химическая чистка запрещена.	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 90 °С на деликатном режиме. Допускается машинная сушка при температуре до 80 °С. Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Не гладить. Разрешено автоклавирование при температуре до 130 °С.
<b>Символы по уходу</b>		

Допустимые отклонения габаритных размеров и массы ±10%.

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия